


# tuttotondo ON



gruppomagini

THE FUTURE WE ARE IN

# tuttotondo ON

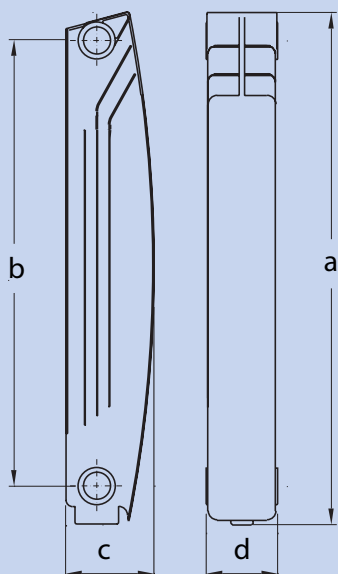

## Tuttotondo ON. Tepore con le ali.

Design avvolgente per il radiatore Tuttotondo ON, caratterizzato dalle particolari alette poste nella parte superiore dell'elemento che permettono una fuoriuscita del calore ottimale. L'estrema morbidezza delle linee conferisce al radiatore un aspetto di grande comfort estetico.



MODELLO	Altezza (a) mm	Interasse (b) mm	Profondità (c) mm	Larghezza (d) mm	Cont. acqua litri/elem.	Peso a vuoto kg/elem.	$\Delta t$ (50°C) EN 442 kcal/elem.	$\Delta t$ (50°C) EN 442 W/elem.	Esponente n.	Coefficiente Km
TUTTOTONDO ON 35	425	350	100	80	0,26	0,99	72	84	1,29800	0,52532
TUTTOTONDO ON 50	575	500	100	80	0,29	1,35	97	113	1,32863	0,62669
TUTTOTONDO ON 60	675	600	100	80	0,32	1,51	111	129	1,33390	0,69849
TUTTOTONDO ON 80	875	800	100	80	0,44	2,00	139	162	1,34200	0,85048

Equazione caratteristica:  $\phi = K_m \Delta t^n$ . Valori di potenza termica misurati presso il Politecnico di Milano secondo la norma EN442. Per un corretto funzionamento del radiatore è consigliabile l'uso di una valvola di sfiato aria e di non isolare mai la batteria dall'impianto, chiudendone le valvole. Ricordiamo inoltre che la garanzia è valida per una pressione massima di esercizio di 20 bar e una temperatura massima d'esercizio di 120°. Mozzo Ø: 1". I radiatori sono garantiti 10 anni sulla verniciatura.



**grupporagaini**

THE FUTURE WE ARE IN

**Grupporagaini S.p.a.**

S.S. 77 Val di Chienti, 14 - 60025 Loreto (An) Italia

Tel. +39 071 7500740 - Fax +39 071 978814

www.grupporagaini.com - info@grupporagaini.com